




Armebe

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTS CATALOGUE

Nuestra Historia

ARMEBE y MENHER han producido millones de recipientes a presión y **nos enorgullece afirmar que todos y cada uno de ellos han sido seguros**. Inicia en 1947 la fabricación de recipientes para Gas L.P.; 6 años más tarde, constituye la empresa Metálicos Armebe, S.A. de C.V., **pionera en México en el diseño y fabricación** de recipientes para Gas L.P. .Visualizando una creciente demanda y proyección de mercado, en agosto de 1979, se crea una segunda Planta, Tanques Menher, S.A. de C.V..

Nos hemos ocupado de afrontar los retos de los mercados actuales, **certificando nuestra calidad** bajo normas nacionales e internacionales, por lo que contamos con las certificaciones **NOM** (Norma Oficial Mexicana), **ASME** (The American Society of Mechanical Engineers) **U y UM**, **NB** (National Board) y **CRN** (Canadian Register Number), para nuestros recipientes y **AWS** (American Welding Society) para los soldadores y procesos de soldadura.



Misión

Fabricar y comercializar recipientes sujetos a presión, para proveer a nuestros clientes seguridad, con un alto sentido de responsabilidad, calidad y servicio.



Visión

Ser una empresa referente a través de la filosofía de mejora continua.



Valores

Confianza, respeto, profesionalismo, honorabilidad, ética, lealtad, compromiso, responsabilidad, efectividad, trabajo en equipo, transparencia, mejora, excelencia.

INDICE

01-03

MINITANQUES

04-08

PORTÁTILES
Y
TRANSPORTABLES

09-12

ESTACIONARIOS

13

CARBURACIÓN

14

PARA
MONTACARGAS

15

PARA RV'S

16-17

TANQUES PARA
ESTACIONES DE
CARBURACIÓN

INDEX
(ENGLISH INFORMATION)

MINITANQUES



GARANTÍA

10 años en cápsula



CALIDAD

Sistemas implementados



SEGURIDAD

Probados 100%



DISPONIBILIDAD

De todas las capacidades



**Armebe**

Los especialistas en tanques para gas Lp

MINITANQUE 2 KG

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

COMPONENTES

Cuenta con una Oreja de Izaje para su mejor manejo y base de sustentación.



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-213-SCFI-2018, para recipientes portátiles y transportables, de gas L.P., sujetos a presión.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente.
Color: Blanco Invierno



DIMENSIONES

Expresadas en mm

- Altura Total: 198.
- Diámetro de Tanque: 210.

CAPACIDAD

2 kg de Gas L.P.

4.9 L de Gas L.P.

ACCESORIOS

Cuenta con una válvula de Servicio, que internamente incluye un dispositivo de seguridad.



TARA

3.1 kg

MINITANQUE 4 KG

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

COMPONENTES

Cuenta con un Protector de válvulas con agarradera para su mejor manejo y base de sustentación.



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-213-SCFI-2018, para recipientes portátiles y transportables, de gas L.P., sujetos a presión.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente.
Color: Blanco Invierno

DIMENSIONES

Expresadas en mm

- Altura Total: 310.
- Diámetro de Tanque: 253.

CAPACIDAD

3.7 kg de Gas L.P.

8.9 L de Gas L.P.

ACCESORIOS

Cuenta con una válvula de Servicio, que internamente incluye un dispositivo de seguridad.



TARA

6.3 kg

MINITANQUE 6 KG

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

COMPONENTES

Cuenta con una Oreja de Izaje para su mejor manejo y base de sustentación.



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-213-SCFI-2018, para recipientes portátiles y transportables, de gas L.P., sujetos a presión.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente.
Color: Blanco Invierno



DIMENSIONES

Expresadas en mm

- Altura Total: 403.
- Diámetro de Tanque: 364.
- Ancho Total: 235.

CAPACIDAD

6 kg de Gas L.P.

14.5 L de Gas L.P.

ACCESORIOS

Cuenta con una válvula de Servicio, que internamente incluye un dispositivo de seguridad.



TARA

7.5 kg

PORTÁTILES Y TRANSPORTABLES



GARANTÍA

10 años en cápsula



CALIDAD

Sistemas implementados



SEGURIDAD

Probados 100%



DISPONIBILIDAD

De todas las capacidades



PORTÁTIL 9 KG

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

COMPONENTES

Cuenta con una Oreja de Izaje para su mejor manejo y base de sustentación.



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-213-SCFI-2018, para recipientes portátiles y transportables, de gas L.P., sujetos a presión.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente.
Color: Blanco Invierno



DIMENSIONES

Expresadas en mm

- Altura Total: 483.
- Diámetro de Tanque: 301.

CAPACIDAD

8.9 kg de Gas L.P.

22 L de Gas L.P.

ACCESORIOS

Cuenta con una válvula de Servicio, que internamente incluye un dispositivo de seguridad.



TARA

9.6 kg

PORTÁTIL 10 KG

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

COMPONENTES

Cuenta con una Oreja de Izaje para su mejor manejo y base de sustentación.



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-213-SCFI-2018, para recipientes portátiles y transportables, de gas L.P., sujetos a presión.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente.
Color: Blanco Invierno



DIMENSIONES

Expresadas en mm

- Altura Total: 544.
- Diámetro de Tanque: 305.

CAPACIDAD

10 kg de Gas L.P.

23.7 L de Gas L.P.

ACCESORIOS

Cuenta con una válvula de Servicio, que internamente incluye un dispositivo de seguridad.



TARA

11.3 kg

TRANSPORTABLE 20 KG

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

COMPONENTES

Cuenta con una Oreja de Izaje para su mejor manejo y base de sustentación.



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-213-SCFI-2018, para recipientes portátiles y transportables, de gas L.P., sujetos a presión.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente.
Color: Blanco Invierno



DIMENSIONES

Expresadas en mm

- Altura Total: 880.
- Diámetro de Tanque: 305.

CAPACIDAD

20 kg de Gas L.P.

47.6 L de Gas L.P.

ACCESORIOS

Cuenta con una válvula de Servicio, que internamente incluye un dispositivo de seguridad.



TARA

19.4 kg

TRANSPORTABLE 30 KG

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

COMPONENTES

Cuenta con una Oreja de Izaje para su mejor manejo y base de sustentación.



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-213-SCFI-2018, para recipientes portátiles y transportables, de gas L.P., sujetos a presión.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente.
Color: Blanco Invierno



DIMENSIONES

Expresadas en mm

- Altura Total: 1236.
- Diámetro de Tanque: 305.

CAPACIDAD

30 kg de Gas L.P.

72.7 L de Gas L.P.

ACCESORIOS

Cuenta con una válvula de Servicio, que internamente incluye un dispositivo de seguridad.



TARA

26.6 kg

TRANSPORTABLE 45 KG

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

COMPONENTES

Cuenta con una Oreja de Izaje para su mejor manejo y base de sustentación.



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-213-SCFI-2018, para recipientes portátiles y transportables, de gas L.P., sujetos a presión.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente.
Color: Blanco Invierno

DIMENSIONES

Expresadas en mm

- Altura Total: 1268.
- Diámetro de Tanque: 305.

CAPACIDAD

45 kg de Gas L.P.

108 L de Gas L.P.

TARA

33.8 kg

ACCESORIOS

Cuenta con una válvula de Servicio, que internamente incluye un dispositivo de seguridad.



TANQUES ESTACIONARIOS



GARANTÍA

10 años en cápsula



CALIDAD

Sistemas implementados



SEGURIDAD

Probados 100%



DISPONIBILIDAD

De todas las capacidades



TANQUES ESTACIONARIOS NACIONALES (FAMILIA B1)



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-009-SESH-2011, para recipientes no transportables de gas L.P.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente. Color Blanco Invierno.

ACCESORIOS

- Válvula de Servicio con Dispositivo de Máximo Llenado y tubo deflector.
- Válvula de Llenado.
- Válvula de Seguridad.
- Indicador de Porcentaje de Llenado.
- *Tanque E-500 Adicional Válvula de Drenado.

MODELO	CAPACIDAD REAL (L)	ALTURA TOTAL (CON PROTECTOR) (mm)	DISTANCIA FRONTAL ENTRE SOPORTES (mm)	LONGITUD DE CÁPSULA (mm)	DIÁMETRO DE TANQUE (mm)	TARA (kg)
E-100	100	584	467	894	406	43
E-120	117	679	337	675	508	46
E-180	175	823	337	725	610	64
E-300	278	823	585	1094	610	85
E-500*	495	823	1290	1822	610	130

TANQUES ESTACIONARIOS NACIONALES (FAMILIA B2)



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-009-SESH-2011, para recipientes no transportables de gas L.P.

ACABADO

Primer de Alta Resistencia y Pintura de Poliuretano de Alto Brillo.

ACCESORIOS

- Válvula de Servicio con Dispositivo de Máximo Llenado.
- Válvula de Llenado.
- Válvulas de Seguridad.
- Indicador de Porcentaje de Llenado.
- Válvula de Drenado.
- Válvula de Retorno de Vapores.
- Adicional Cople de 2" inferior para drene.

MODELO	CAPACIDAD REAL (L)	ALTURA TOTAL (CON PROTECTOR) (mm)	DISTANCIA FRONTAL ENTRE SOPORTES (mm)	LONGITUD DE CÁPSULA (mm)	DIÁMETRO DE TANQUE (mm)	TARA (kg)
E-1000	1000	1006	1387	2247	762	229
E-1600	1549	1229	1251	2138	1029	408
E-1800	1770	1229	1257	2370	1029	497
E-2200	2143	1229	1618	2845	1029	541
E-2800	2760	1229	2177	3642	1029	668
E-3400*	3450	1385	2820	3429	1168	857
E-3800*	3724	1229	3353	4773	1029	1034
E-5000*	5000	1385	3531	5029	1168	1211

TANQUES ESTACIONARIOS EXPORTACIÓN (VERTICALES)



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo al Código ASME, Sección VIII, Div. 1, Reglas para la Construcción de Recipientes a Presión. Última Edición.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente. Color Blanco Invierno.

ACCESORIOS

- Válvula de Servicio con Dispositivo de Máximo Llenado.
- Válvula de Llenado.
- Válvula de Seguridad.
- Indicador de Porcentaje de Llenado.

*Incluye Tapa de Acero para Protector.

**Incluye Tapa de Policarbonato o Acero para Protector.

MODELO	CAPACIDAD REAL (L)	ALTURA TOTAL (mm)	DISTANCIA DE TANQUE (mm)	DIÁMETRO DE LA BASE (mm)	TARA (kg)
EV28*	106	801	508	406	52.3
EV57*	216	1039	610	457	75.2
EV120**	454	1308	762	565	128.8

TANQUES ESTACIONARIOS EXPORTACIÓN (HORIZONTALES)



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo al Código ASME, Sección VIII, Div. 1, Reglas para la Construcción de Recipientes a Presión. Última Edición.

ACABADO

Primer de Alta Resistencia y Pintura Poliuretano de alto Brillo.

ACCESORIOS

- Válvula de Servicio con Dispositivo de Máximo Llenado.
- Válvula de Llenado.
- Válvula de Seguridad.
- Indicador de Porcentaje de Llenado.

*Incluye Tapa de Acero para Protector.

*Incluye Tapa de Policarbonato o Acero para Protector.

MODELO	CAPACIDAD REAL (L)	ALTURA TOTAL (CON PROTECTOR) (mm)	DISTANCIA FRONTAL ENTRE SOPORTES (mm)	LONGITUD DE CÁPSULA (mm)	DIÁMETRO DE TANQUE (mm)	TARA (kg)
EH120	454	837	1289	1735	610	137
EH250	946	930	1387	2291	762	236
EH500	1893	1293	1608	2606	1029	498
EH1000	3785	1293	3353	4710	1029	1033

TANQUES DE CARBURACIÓN



-  **GARANTÍA**
10 años en cápsula
-  **CALIDAD**
Sistemas implementados
-  **SEGURIDAD**
Probados 100%
-  **DISPONIBILIDAD**
De todas las capacidades

TANQUES DE CARBURACIÓN (FAMILIA C1)



DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-009-SESH-2011, para recipientes no transportables de gas L.P.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente. Color Blanco Invierno.

MODELO	CAPACIDAD REAL (L)	ALTURA TOTAL (CON PROTECTOR) (mm)	ANCHO TOTAL (CON PROTECTOR) (mm)	LONGITUD DE CÁPSULA (mm)	DIÁMETRO DE TANQUE (mm)	LONGITUD DE PROTECTOR (mm)	TARA (kg)
C-60	60	386	465	675	372	330	24.7
C-120	120	412	498	1021	406	330	46
C-130	130	497	586	748	508	330	43.8
C-145	145	497	586	824	508	330	47.3
C-190	190	412	498	1577	406	330	66.7
C-220	220	497	586	1205	508	330	65

ACCESORIOS

- Válvula de Servicio.
- Válvula de Llenado.
- Válvula de Máximo Llenado.
- Válvula de Seguridad.
- Indicador de Porcentaje de Llenado.

TANQUES PARA MONTACARGAS



-  **GARANTÍA**
10 años en cápsula
-  **CALIDAD**
Sistemas implementados
-  **SEGURIDAD**
Probados 100%
-  **DISPONIBILIDAD**
De todas las capacidades

TANQUES PARA MONTACARGAS (FAMILIA C2)



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo al Código ASME, Sección VIII, Div. 1, Reglas para la Construcción de Recipientes a Presión. Última Edición.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada, aplicada electrostáticamente.
Color: Blanco Invierno

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

ACCESORIOS

- Válvula de Servicio.
- Válvula de Llenado.
- Válvula de Máximo Llenado.
- Válvula de Seguridad.
- Indicador de Porcentaje de Llenado.

MOD.	CAP. REAL (L)	ALTURA TOTAL (CON PROTECTOR) (mm)	ALTURA DE PROTECTOR (mm)	DIÁM. DE PROTECTOR (mm)	DIÁM. DE TANQUE (mm)	ALTURA DE BASE (mm)	DIÁMETRO DE BASE (mm)	TARA (kg)
C-32	32	660	153	286	305	54	230	19
C-38	38	728	153	286	305	54	230	21

PARA RV'S



GARANTÍA

10 años en cápsula



CALIDAD

Sistemas implementados



SEGURIDAD

Probados 100%



DISPONIBILIDAD

De todas las capacidades



TANQUES PARA VEHÍCULOS RECREATIVOS



DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al
Carbono de Alta
Resistencia.

NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo al
Código ASME, Sección
VIII, Div. 1, Reglas para
la Construcción de
Recipientes a Presión.
Última Edición.

ACABADO

Pintura en Polvo horneada,
aplicada electrostáticamente.
Color: Blanco Invierno

MODELO	CAPACIDAD REAL (L)	LONGITUD TOTAL (CON SOPORTES) (mm)	LONGITUD DE TANQUE (mm)	DIÁMETRO DE TANQUE (mm)	ALTURA TOTAL (CON SOPORTES) (mm)	ANCHO TOTAL (CON SOPORTES) (mm)	TARA (kg)
5.9	22.3	786	727	213	298	252	18.3
10	37.9	927	813	254	254	279	16.8
11.9	45.1	521	521	364	390	466	24
12.2	46.2	711	710	305	389	405	22.7
13.2	50	649	592	364	364	466	23.4
15.8	59.8	751	664	364	364	470	28.2
16	60.6	959	918	305	350	390	25.4
20.3	76.8	683	691	407	428	509	33.6
29.3	110.9	1221	1219	364	378	466	40.8

ACCESORIOS

- Válvula de Servicio.
- Válvula de Llenado.
- Válvula de Máximo Llenado.
- Válvula de Seguridad.
- Indicador de Porcentaje de Llenado.

TANQUES PARA ESTACIONES DE CARBURACIÓN



GARANTÍA

10 años en cápsula



CALIDAD

Sistemas implementados



SEGURIDAD

Probados 100%



DISPONIBILIDAD

De todas las capacidades



ESTACIÓN DE CARBURACIÓN HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

COMPONENTES

Cuenta con soportes para sustentación y escalera para fácil acceso a las válvulas.



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-009-SESH-2011, para recipientes no transportables de gas L.P.

ACABADO

Primer de Alta Resistencia y Pintura Poliuretano de alto Brillo.



DIMENSIONES

Expresadas en mm

- Altura Total: 2505.
- Ancho Total: 5040.
- Profundidad Total: 1648.
- Diámetro de Tanque: 1168.

ACCESORIOS

- Válvula de Servicio.
- Válvula de Retorno de Vapores.
- Válvula de Exceso de Flujo.
- Válvulas de Seguridad.
- Válvula de Llenado.
- Válvula de Retorno de Líquidos.
- Válvula Check.
- Indicador de Porcentaje de Llenado.

CAPACIDAD

2700 kg de Gas L.P.

5000 L de Gas L.P.

TARA

1316 kg



ESTACIÓN DE CARBURACIÓN VERTICAL

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Acero al Carbono de Alta Resistencia.

COMPONENTES

Cuenta con soportes para sustentación y escalera para fácil acceso a las válvulas.



NORMA DE FABRICACIÓN

Fabricado de acuerdo a la NOM-009-SESH-2011, para recipientes no transportables de gas L.P.

ACABADO

Primer de Alta Resistencia y Pintura Poliuretano de alto Brillo.



DIMENSIONES

Expresadas en mm

- Altura Total: 5928.
- Ancho Total: 1289.
- Profundidad Total: 1796.
- Diámetro de Tanque: 1168.

ACCESORIOS

- Válvulas de Máximo llenado.
- Válvula de Llenado.
- Válvulas de Seguridad.
- Manómetro.
- Válvula de Exceso de flujo.
- Válvula de Retorno de Líquido.
- Válvula de Retorno de Vapores.
- Válvula Check.
- Indicador de Porcentaje de Llenado.

CAPACIDAD


2700 kg de Gas L.P.

5000 L de Gas L.P.

TARA

1316 kg



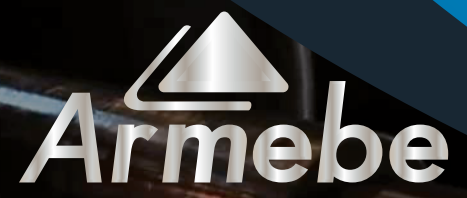

 **TANQUES MENHER S.A. DE C.V., COLOSO DE RODAS**
NO. 46, COL. SIETE MARAVILLAS, MÉXICO D.F., C.P. 07707
 TEL. 55 5747 9000
 ventas@armebe.com.mx / ventas2@armebe.com.mx
 www.armebe.mx